


## Profesionāls attaukošanas sastāvs

Porcelāna flīzes, neslīpēts akmens un aglomerāti, glazētas keramikas flīzes, betons, linolejs un PVC, terakota, māla flīzes

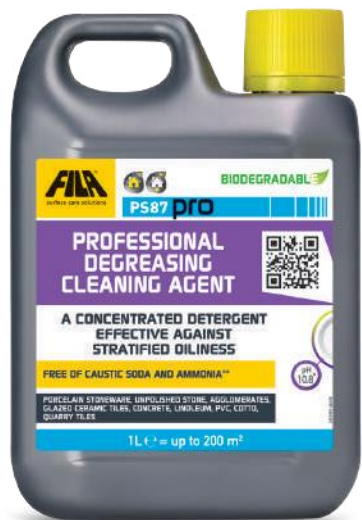

Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis, kas efektīvi notīra noslāņojušos taukus:

FILA pētniecības laboratorijām izstrādāta unikāla un novatoriska formula, kas apvieno profesionālas attaukošanas tehnoloģijas, neizmantojot kaustisko sodu vai amonjaku.



### PATĒRIŅŠ

(1 litrs):

Uzturēšana:	1:20	<u>200 m<sup>2</sup></u>
Vaska noņemšana:	1:5	<u>20 m<sup>2</sup></u>
Sākotnējā akmens		
Mazgāšana:	1:5	<u>30 m<sup>2</sup></u>

#### Iepakojums:

1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē  
5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

#### UZMANĪBU

- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.

#### TEMPERATŪRAS

Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C  
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30° C.

### PIELIETOJUMS

- Atšķaidīts, tas attīra un noņem taukus no netīrām porcelāna flīžu, keramikas, dabīgā akmens, terakotas un betona grīdām.
- Neatšķaidot, tas noņem noturīgus traipus no porcelāna grīdas flīzēm.
- Lieliski piemērots dabīgā akmens materiāliem, kas ir jutīgi pret skābēm.
- Ideāli piemērots betona virsmu tīrīšanai.
- Ūdens bāzes, metālisko un atkārtoti pulējamo vasku noņemšanas līdzeklis.
- Notīra pirmapstrādes atlikumus no pulētām porcelāna flīzēm.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Bioloģiski noārdās.
- Trīs vienā produkts: tīrīšanas līdzeklis, traipu un vaska noņemšanas līdzeklis.
- Vienīgais sastāvs, kas notīra noturīgus traipus no porcelāna flīzēm.
- Tas attīra, nebojājot virsmu.
- Īpaši viegli lietojams.

### DARBA APRAKSTS

**Atšķaidīšana:** Pēc pielietojuma

**Visu virsmu tīrīšanai un attaukošanai.** Atšķaidīt ar ūdeni (1:10 - 1:20) un uzklāt uz virsmas. Ļaut iedarboties 4-5 minūtes pirms tīrīšanas ar viena diska grīdas tīrīšanas iekārtu vai suku. Izmantot drānu vai vakuuma sūcēju šķidrums savākšanai, lai savāktu atlikumus, un pēc tam rūpīgi noskalot.

**Spēcīgākai tīrīšanai atšķaidīt 1:5. Lai noņemtu traipus no porcelāna flīzēm:** Neatšķaidītu uzliet uz traipa un visas flīzes. Atstāt iedarboties līdz pilnīgai izžūšanai, pēc tam nomazgāt un noskalot virsmu.

**Lai noņemtu vasku:** Atšķaidīt 1:5, uzklāt uz virsmas un ļaut iedarboties 10 minūtes. Tīrīt, izmantojot birsti vai viena diska grīdas mazgāšanas iekārtu. Izmantot drānu vai vakuuma sūcēju šķidrums savākšanai, lai savāktu atlikumus, un pēc tam rūpīgi noskalot.

#### Uzmanību:

1. Nelietot uz jauna marmora vai pulēta akmens.
2. Neizmantot uz koka.
3. Nelietot uz metakrilāta virsmām.
4. Linolejs: iepriekš veikt testu nelielā laukumā, lai pārbaudītu krāsas noturību.